Telecomunicaciones

- Doble banda 802.11ac, MIMO 2X2
- Soporta 100 clientes
- Hasta 867 Mbps, para interior
- PoE 802.3af.

ACCESS POINT UNIFI

- Tecnología MU-MIMO 4x4:4 en banda 5G
- Diseño de antena para máximo rendimiento y cobertura
- Gestión de red integrada sin controlador adicional
- Soporta más de 200 clientes simultáneos

PUNTO DE ACCESO WI-FI 802.11



- WiFi 6 (802.11ax) con velocidad del dispositivo 1.775 Gbps
- Doble banda 2.4GHz y 5GHz (2x2 MIMO)
- Soporte hasta 128 clientes y 16 SSIDs simultáneamente
- Instalación en techo con diseño compacto y flexible

PUNTO DE ACCESO WI-FI 6

- 24 puertos PoE+ y 4 puertos SFP+ ascendentes
- Capacidad de conmutación 128 Gbps, velocidad 95.24 Mpps
- Administración desde la nube a través de Ruijie Cloud
- Tabla MAC 16,000, hasta 4,094 VLAN

Switch Administrable PoE Capa 2+ Plus

- Wi-Fi 6 AX1800 MU-MIMO 2x2
- Mesh Omada
- Alta Densidad de Usuarios
- Configuración por Controlador o Stand-Alone Para Montaje en Techo/pared
- Alimentación PoE+

PUNTO DE ACCESO OMADA

- 48 Puertos PoE Gigabit 802.3at
- 6 Puertos SFP de 10 G
- Incluye Fuente Redundante de 55 V cc

Switch Administrable Stacking Capa 3

- 350 Usuarios
- MU-MIMO 4X4
- Adopción Fácil por Bluetooth Para Interior
- Montaje Rápido QuickMount™ para Techo o Pared Compatible con la Plataforma

PUNTO DE ACCESO WI-FI 6

- 24 puertos Gigabit
- 4 Puertos SFP+ para fibra 10Gb
- Gestión gratuita desde la nube.

Switch Administrable Capa 2+ Plus

Telecomunicaciones

- 16 puertos 10/100/1000 Mbps + 4 Puertos SFP Uplink
- Compatible con GWN Cloud
- Capacidad de conmutación de 40 Gbps
- Administración en la nube con GWN Cloud gratuito

Switch Gigabit Administrable

- Entrada y salida de voltaje nominal: 110/120 Entrada y salida de Frecuencia: 50/60Hz.
- 4. Batería: 1x12v/4.5AH,
- Tiempo de Respaldo: 18 minutos, Protección Línea de Datos: RJ-11, 5 niveles de protección.

No-Break NT-511 UPS110V 500VA/250W

- 24 puertos 10/100/1000Base-T PoE+ para conectividad flexible
- Capacidad de conmutación de 128 Gb/s eficiente
- Compatibilidad con PoE+/PoE 802.3at/af hasta 370W
- Tabla de direcciones MAC con 16,000 entrada

Switch Administrable Capa 3

- 15 minutos de respaldo
- 4ms de transferencia
- 6 contactos (3/3),
- regulador de voltaje integrado (altos y bajos) 320 joules
- Carga en modo off y función de arranque en frio, rango de reg. de 90-145 Vca.

No-Break KOBLENZ 5216 USB

- Capacidad 600 VA / 360 W para respaldo eficiente
- Batería 12 V / 7 Ah de larga duración
- 6 salidas totales, 4 con respaldo alimenticio
- Voltaje de entrada 85-150 V, salida 102-132 V

UPS de 600 VA / 360W

Entrada y salida de voltaje nominal: 110/120
Número de Tomas: 6, Tomas exclusivas sobretensión
5. Batería: 1x12v/9AH
Tiempo de Respaldo: 32 minutos, Protección Línea de Datos: RJ-11, 5 niveles de protección.

No-Break NT-1011 UPS110V 1000VA/500W

- Capacidad de 600 VA / 360 W
- Topología interactiva para protección continua
- Regulador AVR para voltaje puro
- 4 salidas NEMA 5-15R disponibles

UPS Topología Línea Interactiva

- Protección efectiva contra descargas electrostáticas (ESD)
- Adaptador PoE con conexión a tierra incluido
- Puerto LAN 10/100 Mbps para conexión rápida

Adaptador PoE Ubiquiti de 24 VDC

Telecomunicaciones

- Protección contra sobretensiones para mayor seguridad
- Puerto LAN Gigabit 10/100/1000 Mbps
- Alimenta Access Point UniFi POE pasivo 48V
- Voltaje de entrada 100-240 VAC, 50-60 Hz

Adaptador POE Ubiquiti

- Dimensiones compactas: 113.6 x 53.5 x 33.5 mm
- Puertos RJ45 10/100/1000 Mbps para alta velocidad
- Voltaje PoE+ de salida: 48 VCC, 0.64 A
- Alimentación flexible: 100-240 VCA, 50/60 Hz

Inyector POE 802.3 af/at

- Protección contra sobretensiones para mayor seguridad
- Puerto LAN Gigabit 10/100/1000 Mbps
- Alimenta Access Point UniFi POE pasivo 48V
- Voltaje de entrada 100-240 VAC, 50-60 Hz

Adaptador POE Ubiquiti

- Compatible con equipos ePMP5-GPS y ePMP5-F
- Tensión de entrada: 100-240 VCA, 50-60 Hz
- Tensión de salida: 30 VCC, 0.5 A
- Supresor de picos incorporado para seguridad

Adaptador PoE 30 Vcc

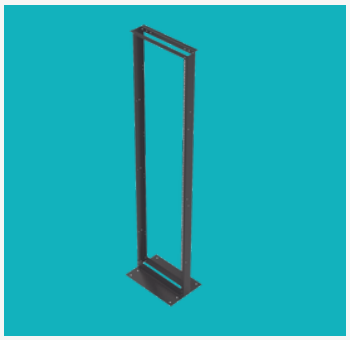

- Material: Acero al carbon Cal. 11 y 14.
- Unidades rack: 45 UR.
- Pintura: Aplicación electrostática horneada.
- Color: Negro semi mate.
- Capacidad de carga: 460 Kg.
- Peso: 15 Kg.
-

Rack de 2 Postes, Estándar 19"

- Material: Acero al carbon Cal. 11 y 14.
- Unidades rack: 24 UR.
- Pintura: Aplicación electrostática horneada.
- Color: Negro semi mate.
- Capacidad de carga: 460 Kg.
- Peso: 11 Kg.

Rack de 2 Postes, Estándar 19"

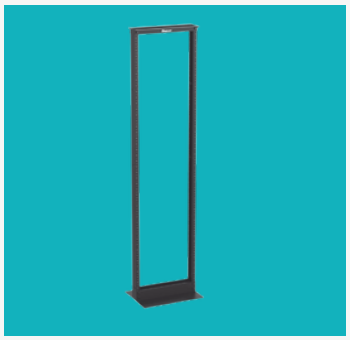

- Tipo: Rack de dos postes
- Unidades de Rack: 45
- Color: Negro
- Ancho del sistema: 19"
- Material: Aluminio
- Rieles numerados de abajo hacia arriba
- Dimensiones exteriores: 514 x 2134 x 76mm (Ancho x Alto x Profundidad)
- Capacidad de carga: 1000 Lbs (453Kg.)

No-Break NT-1011 UPS110V 1000VA/500W

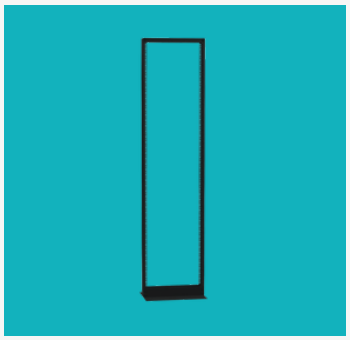

- Material: Acero al carbon Cal. 11 y 14.
- Unidades rack: 45 UR.
- Color: Negro semi mate.
- Capacidad de carga: 460 Kg.
- Peso: 15 Kg.

Rack de 2 Postes (Doble Perforación)

Telecomunicaciones



- Acero calibre 10
- Alto 7 pies 42 UR
- Espesor del 3.4 mm
- 15 kg
- 450 kg de resistencia

Rack WAM WAM-RACK719

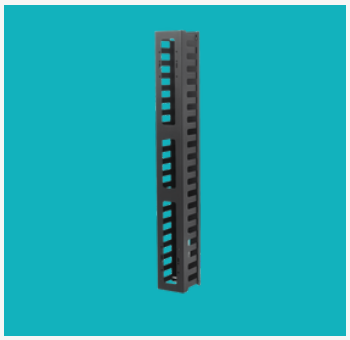

- Compatibilidad con racks serie EIRL y EIQ
- Organización de cableado con tapa de seguridad
- Estructura robusta de acero para durabilidad
- Capacidad hasta 260 cables Cat5e
- Sistema base y tapa para fácil instalación

Organizador de Cable Vertical

- Organizador de cables en rack de telecomunicaciones de cómputo.
- Color: Negro semi-mate.
- Peso de organizador P/1U de rack: 0.602 kg.
- Normas aplicables: EIA 310 D.
- Altura: 1UR.
- Profundidad: 64mm.
- Ancho: 19in.

Organizador de cables horizontal de 19

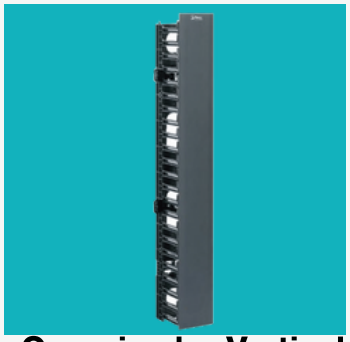

45 espacios en rack para mayor organización
Plástico ABS resistente y duradero
Capacidad para 131 cables CAT6
Cumple con normativa RoHS, seguro ambientalmente
Dimensiones compactas: 125x2108x166 mm.

Organizador Vertical NetRunner

- Rack de gestión de cables 2U, peso 1.9 lb
- Cumple estándares eia 310 d, altura 2UR
- Construcción metálica calibre 18 con tapa de PVC
- 18 pulgadas de ancho para instalación universal

Organizador de cables horizontal de 19

- Panel de parcheo de impacto, color negro
- 24 puertos para conexiones Cat6/Clase E
- 1 unidad de rack para montaje eficiente
- Soporta esquemas de cableado T568A/T568B
- Incluye 1 año de garantía

Panel de parcheo de impacto (110)

Cuenta con tapa para asegurar cableado organizado
Construcción de acero para máxima durabilidad
Soporta hasta 125 cables Cat5
Pintura negra electrostática, aplicación interior
Se ajusta en 2 unidades de rack

Organizador de Cables Horizontal de 2U

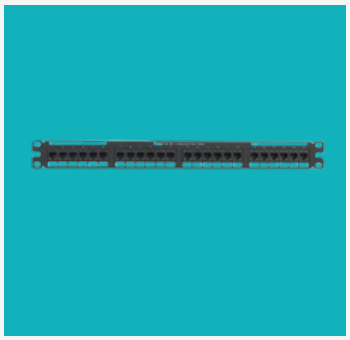

- Panel de parcheo 24 puertos Cat 6
- Compatible con esquemas T568A/T568B
- Construcción metálica con placas ABS
- Cumple normativas ROHS, TIA/EIA
- Montaje en rack, 1 unidad altura

Panel de Parcheo de Impacto 110,

Telecomunicaciones



Panel de Parcheo Modular Keystone

- Panel de parcheo modular con 24 puertos
- Acero inoxidable, color negro, estilo liso
- Numeración pre-impresa para fácil identificación
- Cumple con normas RoHS internacionales

JACK CAT 5e DE IMPACTO

- Tipo de construcción Plano
- Color del producto Blanco
- Conector 1 RJ-45
- Género del conector 1 Hembra
- AWG calibre del cable 22/26



Panel de parcheo de impacto (110)

- Panel de parcheo de impacto, color negro
- 48 puertos para conexiones eficientes
- Rendimiento Cat5e/Clase D, alta velocidad
- Ocupa 2 unidades de rack estándar



JACK RJ45 CAT5E KEYSTONE DE IMPACTO AZUL

De impacto;
- Para uso con cable sin blindar (UTP) Cat5e;
- Compatible con herramientas de impacto 110 y Krone;
- La categoría cumple en desempeño con el estándar ANSI/TIA/EIA 568B.2.

Panel de parcheo de impacto (110)

- Panel de impacto negro, 48 puertos disponibles
- Nivel rendimiento Cat6/Clase E, alta calidad
- Esquemas de cableado T568A/T568B, flexibilidad
- 2 unidades de rack, fácil instalación

Bote con 100 Plugs Pass through RJ45 Cat6

- Terminaciones rápidas con plugs passthrough LinkedPro
- Diseño de una sola pieza, máxima eficiencia
- Chapado de oro 30 micras, mejor desempeño
- Cumple norma TIA-568B.2, alta integridad de señal

Módulo Jack 110 Cat6

- Nivel de desempeño: Cat6/Clase E
- Estilo de terminación: de impacto
- Módulo jack tipo keystone
- Conector RJ45 sin blindaje

Bote con 50 Plugs Pass through RJ45

- Plugs pass through para conexiones más rápidas y eficientes
- Chapado de oro a 30 micras, excelente rendimiento
- Diseño de una sola pieza, alta integridad de señal
- Cumple con normativa 568B.2, sin blindaje

Telecomunicaciones

Tipo
Regleta eléctrica
Color del producto Negro
Materiales Aluminio
Tamaño 48,3 cm (19")
Capacidad del rack 1U
Número de productos incluidos
1 pieza(s)

Barra multicontacto con 8 salidas para montaje

SERVIDOR DELL PE R360

Servidor DELL PowerEdge R360-FY26Q1E-MX. Chasis de 3.5" con hasta 4 discos duros reemplazables en caliente, PERC frontal, configuración en rack. Intel Xeon E-2436 2.9G, 6C/12T, 18M Cache, Turbo, HT (65W) DDR5. 16GB UDIMM, 5600MT/s ECC. Disco duro de 2TB SATA 6Gbps 7.2K 512n 3.5in reemplazable en caliente, controlador PERC H355 frontal, único.

- Corriente de entrada de 15A, alta capacidad
- Voltaje de entrada 125V para compatibilidad estándar
- Cable de alimentación de 1.7 metros

Barra Multicontactos Vertical con 14 Salidas

SERVIDOR DELL PE T360

Servidor DELL PowerEdge T360-FY26Q1-MX. Chasis de 3.5" con hasta 8 discos duros reemplazables en caliente y AIC PERC 11, PSU reemplazable en caliente, Configuración de Torre. Intel Xeon E-2478 2.8G, 8C/16T, 16M Caché, Turbo, HT (80W) DDR5-4800. 16GB UDIMM, 5600MT/s ECC. Disco duro SATA de 2TB a 7.2K RPM 6Gbps 512n de 3.5 pulgadas reemplazable en caliente.

- Material: lámina de acero calibre 18 (1.22 mm.)
- Contactos polarizados Interruptor general
- Switch termomagnético de 15 amperes
- Cable tomacorriente 2.14 mts.
- Color: negro
- Acabado: texturizado

Barra multicontacto NORTH SYSTEM

SERVIDOR DELL PE

Servidor DELL PowerEdge R760XS-FY26Q1G-MX. Chasis de 3.5" con hasta 12 discos duros, configuración en rack. Intel Xeon Gold 5418Y 2G, 24C/48T, 16GT/s, 45M Caché, Turbo, HT (185W) DDR5-4400. 16GB RDIMM, 4800MT/s de rango único. Disco duro de 2TB SATA 6Gbps 7.2K 512n de 3.5in Hot-Plug.

Servidor DELL PowerEdge T160-FY26Q1E-MX. Chasis de 3.5" con hasta 3 discos duros conectados (SATA), fuente de poder conectada de 300W, configuración de torre. Intel Xeon E-2434 3.4G, 4C/8T, 12M de caché, turbo, HT (55W) DDR5. 16GB UDIMM, 5600MT/s ECC. Disco duro de 2TB SATA 6Gbps 7.2K RPM 512n de 3.5".

SERVIDOR DELL PE T160

SERVIDOR DELL PE

Servidor DELL PowerEdge R450FY25Q3MX. 4x3.5" (SAS/SATA) 1 CPU, Configuración en Rack. Intel Xeon Silver 4310 2.1G, 12C/24T, 10.4GT/s, 18M Cache, Turbo, HT (120W) DDR4-2666. 16GB RDIMM, 3200MT/s, Doble Rango. 480GB SSD SATA de Lectura Intensiva 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG, Unidad HYB CARR de 3.5in, 1 DWPD.

Telecomunicaciones



Color negro para estética interior profesional
Ocupa 1 unidad de rack, optimiza espacio
Profundidad trabajo máxima de 347 mm
Carga máxima sugerida de 6 kg

Charola para Soportar Equipos en Rack de 19

Conductor 100% cobre, protección UV para exterior
Gigabit voz/datos, envío PoE largas distancias
Cumple ANSI/TIA 568 C.2, IEC 61156-5
UTP sólido 24 AWG, diámetro 6.2mm

Bobina de cable de 305 m



Compatible con racks de 2U estándar
Profundidad máxima de trabajo: 23.5 cm
Capacidad de carga máxima: 7.5 kg
Color negro para aplicaciones interiores

Charola para Rack de 19" de 2 postes

Conductor 100% cobre, protección UV para exterior
Gigabit voz/datos, envío PoE largas distancias
Cumple ANSI/TIA 568 C.2, IEC 61156-5
UTP sólido 24 AWG, diámetro 6.2mm

Bobina de Cable UTP 305 m



Compatibilidad con rack estándar de 19 pulgadas
Profundidad de 23 cm para soporte eficiente
Calibre de lámina 16 para alta resistencia
Soporta carga máxima sugerida de 10 kg

Charola para Rack de 19",

Cable UTP para CCTV IP megapixel
Compatibilidad con aplicaciones PoE 802.af/at
Calibre 24 AWG, conductores CCA
Frecuencia de operación hasta 250 MHz

Bobina de Cable UTP 305 Mts



Profundidad máxima de trabajo: 34 cm
Carga máxima sugerida de 7.5 kg
Diseño versátil para múltiples aplicaciones
Compatibilidad con racks de altura 1U

Charola para Soportar Equipos en Rack de 19 in

Frecuencia operativa hasta 250 MHz
Conductor CCA para eficiencia económica
Compatible con redes 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T
Revestimiento de PVC, diámetro de 6.1 mm

Bobina de Cable UTP de 305 m (1000 ft)